




SISTEMA DE ENCHUQUE
AUTOMÁTICO
ELECTRICO



SISTEMA DE LUCES
DE CONEXIÓN
GUARDA

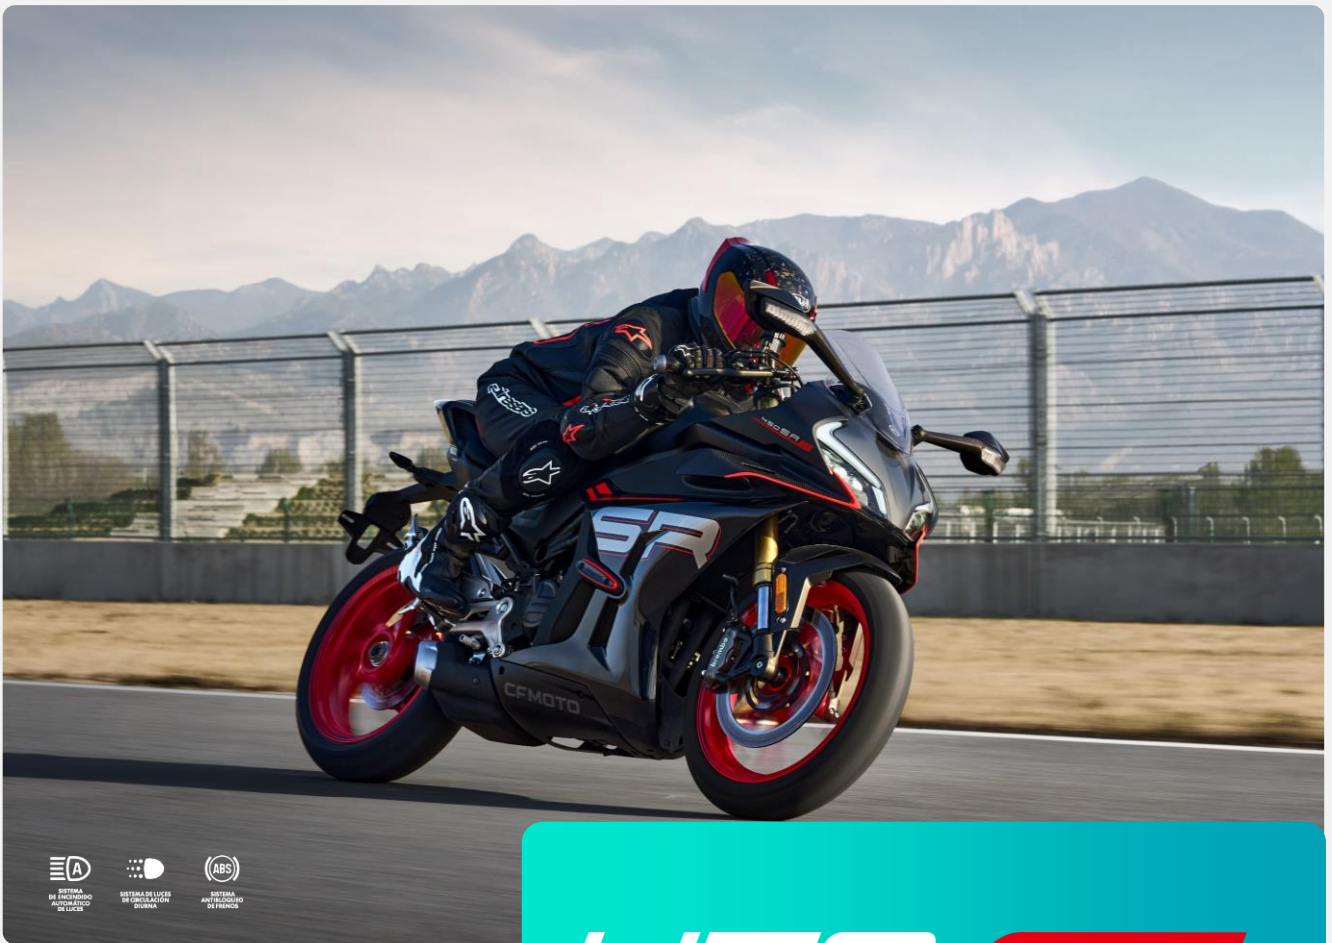

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENO

450 SR S



**MOTOR BICILÍNDRICO DE 449 CC
CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**

**PANTALLA
TFT 5" CON
CONECTIVIDAD**




**FRENO BREMSO DE ALTO DESEMPEÑO
CON ABS DOBLE CANAL**



MONOBRAZO



**SUSPENSIÓN KYB
INVERTIDA AJUST.**



CONTROL TRACCIÓN

MOTOR

TIPO	2 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
CILINDRADA	449,5 CC
POTENCIA	45.6 hp @ 9.000 rpm
PAR MÁXIMO	39 Nm @ 7.750 rpm
CONTROL DE LA MEZCLA	Inyección electrónica BOSCH
NORMA DE EMISIONES	EURO V +

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA	Más de 190 km/h
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina Extra
CAPACIDAD ÚTIL DEPÓSITO	14 litros

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE	Embrague húmedo Antirrebote
CAJA DE CAMBIOS	6 velocidades

COLORES DISPONIBLES



ZIRCON BLACK

TUNDRA GREY

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD	1.995 mm
ANCHURA	715 mm
ALTURA	1.140 mm
ALTURA DEL ASIENTO EN VACÍO	795 mm
PESO EN VACÍO	169 kg

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS	Tubular de acero
RUEDA DELANTERA	110/70 R17
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 37 mm ajustable en rebote KYB
RUEDA TRASERA	150/60 R17
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador
DISTANCIA ENTRE EJES	1.370 mm
FRENO DELANTERO	Disco único de 320 mm, cuatro pistones BREMBO
FRENO TRASERO	Disco de 240 mm un pistón
ABS	Doble canal, BOSCH



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

